OTP E VOIGE
OUT 3 0 2003 EU

PRIVATE TRADEMARY

Approved for use through 10/31/2002. OMB 0651-0031

U.S. Patent and Trademark Office: U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE

Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number.

TRANSMITTAL FORM

(to be used for all correspondence after initial filing)

Total Number of Pages in This Submission 3

Applicati n Number	10/605,540	
Filing Date	10/07/2003	-
First Named Inventor	Chih-Pen Chang	
Group Art Unit		
Examiner Name		
Attorney Docket Number	ALIP0015USA	

		ENCLOSURES (check	all that apply)						
Fee Transmittal For	m	Assignment Papers (for an Application)	After Allowance Communication to Group						
Fee Attached	d	Drawing(s)	Appeal Communication to Board of Appeals and Interferences						
Amendment / Reply After Final	/	Licensing-related Papers Petition Petition to Convert to a	Appeal Communication to Group (Appeal Notice, Brief, Reply Brief) Proprietary Information						
Affidavits/de	claration(s)	Provisional Application Power of Attorney, Revocation	Status Letter						
Extension of Time R	Request	Change of Correspondence Address	Other Enclosure(s) (please identify below):						
Express Abandonm	ent Request	Terminal Disclaimer Request for Refund							
Information Disclos	ure Statement	CD, Number of CD(s)							
Certified Copy of Priority Document(s)		Remarks							
Response to Missin Incomplete Applicat	_								
	Missing Parts R 1.52 or 1.53								
	SIGNATU	JRE OF APPLICANT, ATTORNEY, OR	AGENT						
Firm or Individual name	Winston Hsu,	Reg. No.: 41,526							
Signature	l	Virilenstan							
Date		(0/28/2003							
		CERTIFICATE OF MAILING							

CERTIFICATE OF MAILING

I hereby certify that this correspondence is being deposited with the United States Postal Service with sufficient postage as first class mail in an envelope addressed to: Commissioner for Patents, Washington, DC 20231 on this date:

Typed or printed name

Signature

Date

Burden Hour Statement: This form is estimated to take 0.2 hours to complete. Time will vary depending upon the needs of the individual case. Any comments on the amount of time you are required to complete this form should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, Washington, DC 20231. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Assistant Commissioner for Patents, Washington, DC 20231.

OCT 3 0 2003 W

PTO/SB/17 (01-03)
Approved for use through 04/30/2003. OMB 0651-0032
U.S. Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE

Inder the Paserwork spacetion Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number.

FEE TRANSMITTAL for FY 2003

Effective 01/01/2003. Patent fees are subject to annual revision.

Applicant claims small entity status. See 37 CFR 1.27

TOTAL AMOUNT OF PAYMENT

(\$) 0.00	S) 0.00
-----------	---------

Complet if Known							
Application Number	10/605,479						
Filing Date	10/07/2003						
First Named Inventor	Chih-Pen Chang						
Examiner Name							
Art Unit							
Attorney Docket No.	ALIP0015USA						

METHOD OF PAYMENT (check all that apply)	FEE CALCULATION (continued)						
Check Credit card Money Other None	3. AE	DITI	ONAL	. FEE	S		
Deposit Account:	Large E	entity	Small	Entity			
Deposit Fo. 2004	Fee Code			Fee	Fee Description		
Account 50-0801	1051	(\$) 130	Code 2051	(\$) 65	Surcharge - late filing fee or oath	ee Paid	
Number Deposit	1052	50	2052		Surcharge - late provisional filing fee or		
Account North America International Patent Office	1032	30	2002		cover sheet		
The Commissioner is authorized to: (check all that apply)	1053	130	1053		Non-English specification		
Charge fee(s) indicated below Credit any overpayments	1812		1812		For filing a request for ex parte reexamination		
Charge any additional fee(s) during the pendency of this application	1804	920*	1804	920*	Requesting publication of SIR prior to Examiner action		
Charge fee(s) indicated below, except for the filing fee to the above-identified deposit account.	1805	1,840*	1805	1,840*	Requesting publication of SIR after Examiner action		
FEE CALCULATION	1251	110	2251	55	Extension for reply within first month		
1. BASIC FILING FEE	1252	410	2252	205	Extension for reply within second month		
Large Entity Small Entity	1253	930	2253	465	Extension for reply within third month		
Fee Fee Fee <u>Fee Description</u> Fee Paid Code (\$)	1254	1,450	2254	725	Extension for reply within fourth month		
1001 750 2001 375 Utility filing fee	1255	1,970	2255	985	Extension for reply within fifth month		
1002 330 2002 165 Design filing fee	1401	320	2401	160	Notice of Appeal		
1003 520 2003 260 Plant filing fee	1402	320	2402	160	Filing a brief in support of an appeal		
1004 750 2004 375 Reissue filing fee	1403	280	2403	140	Request for oral hearing		
1005 160 2005 80 Provisional filing fee	1451	1,510	1451	1,510	Petition to institute a public use proceeding		
SUBTOTAL (1) (\$) 0.00	1452	110	2452	55	Petition to revive - unavoidable	***	
	1453	1,300	2453	650	Petition to revive - unintentional		
2. EXTRA CLAIM FEES FOR UTILITY AND REISSUE	1501	1,300	2501	650	Utility issue fee (or reissue)		
Total Claims	1502	470	2502	235	Design issue fee		
Total Claims	1503	630	2503		Plant issue fee		
Claims - 3" = L A L A L A L A L A L A L A L A L A L	1460	130	1460	130	Petitions to the Commissioner		
	1807	50	1807	50	Processing fee under 37 CFR 1.17(q)		
Large Entity Small Entity Fee Fee Fee Fee Description	1806	180	1806		Submission of Information Disclosure Stmt		
Code (\$)	8021	40	8021	40	Recording each patent assignment per property (times number of properties)		
1202 18 2202 9 Claims in excess of 20 1201 84 2201 42 Independent claims in excess of 3	1809	750	2809	375	Filing a submission after final rejection (37 CFR 1.129(a))		
1203 280 2203 140 Multiple dependent claim, if not paid	1810	750	2810	375	For each additional invention to be		
1204 84 2204 42 ** Reissue independent claims	.3.0	. 50		. 313	examined (37 CFR 1.129(b))		
over original patent	1801	750	2801	375			
1205 18 2205 9 ** Reissue claims in excess of 20 and over original patent	1802	900	1802	900	Request for expedited examination of a design application		
SUBTOTAL (2) (\$) 0.00	Other t	fee (sp	ecify) _	· - · ·			
**or number previously paid, if greater; For Reissues, see above	*Redu	ced by	Basic f	Filing F	ee Paid SUBTOTAL (3) (\$) 0.00		
SUBMITTED BY					(Complete (if applicable)		

SUBMITTED BY

Name (Print/Type)
Winston Hsu

Signature

(Complete (if applicable)

(Attorney/Agent)

(Attorney/Agent)

Date

(Complete (if applicable)

Telephone 886289237350

Date

WARNING: Information on this form may become public. Credit card information should not be included on this form. Provide credit card information and authorization on PTO-2038.

This collection of information is required by 37 CFR 1.17 and 1.27. The information is required to obtain or retain a benefit by the public which is to file (and by the USPTO to process) an application. Confidentiality is governed by 35 U.S.C. 122 and 37 CFR 1.14. This collection is estimated to take 12 minutes to complete, including gathering, preparing, and submitting the completed application form to the USPTO. Time will vary depending upon the individual case. Any comments on the amount of time you require to complete this form and/or suggestions for reducing this burden, should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, U.S. Department of Commerce, Washington, DC 20231. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Commissioner for Patents, Washington, DC 20231.




PTO/SB/02B (11-00)
Approved for use through 10/31/2002. OMB 0651-0032
U.S. Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE

Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it contains a valid OMB control number.

DECLARATION — Supplemental Priority Data Sheet

Additional foreign app	lications:			
Prior Foreign Application Number(s)	Country	Foreign Filing Date (MM/DD/YYYY)	Priority Not Claimed	Certified Copy Attached? YES NO
092105706	Taiwan R.O.C	03/14/2003		
	•			

Burden Hour Statement: This form is estimated to take 21 minutes to complete. Time will vary depending upon the needs of the individual case. Any comments on the amount of time you are required to complete this form should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, Washington, DC 20231. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Assistant Commissioner for Patents, Washington, DC 20231.

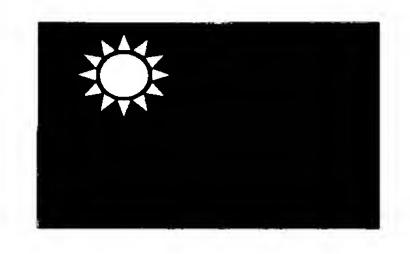

rs es es

中華民國經濟部智慧財產局

INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS REPUBLIC OF CHINA

茲證明所附文件,係本局存檔中原申請案的副本,正確無訛,其申請資料如下:

This is to certify that annexed is a true copy from the records of this office of the application as originally filed which is identified hereunder:

申 請 日: 西元 2003 年 03 月 14 日

Application Date

申 請 案 號: 092105706

Application No.

申 請 入: 揚智科技股份有限公司

Applicant(s)

局

Director General

蔡续生

發文日期: 西元 2003年 9 月 25 日

Issue Date

發文字號:


09220963230

Serial No.

申請日期:	IPC分類
申請案號:	

1 77 77 270	·	
(以上各欄	由本局填	發明專利說明書
	中文	具有一反向密鑰推導電路之加解密系統
發明名稱	英文	CRYPTO-SYSTEM WITH AN INVERSE KEY EVALUATION CIRCUIT
	姓 名 (中文)	1. 張志鹏 2. 賴明祥
<u>-</u>		1.Chang, Chih-Pen 2.Lai, Ming-Shiang
發明人 (共2人)		1. 中華民國 TW 2. 中華民國 TW
	住居所(中文)	1. 台北縣板橋市漢生東路二七九巷十弄十六之二號 2. 新竹市東南街二八七號
•	住居所 (英 文)	1. No. 16-2, Alley 10, Lane 279, Han-Sheng E. Rd., Pan-Chiao City, Taipei Hsien, Taiwan, R.O.C. 2. No. 287, Tung-Nan St., Hsin-Chu City, Taiwan, R.O.C.
		1. 揚智科技股份有限公司
	名稱或 姓 名 (英文)	1. Acer Laboratories, Inc.
゠	國 籍 (中英文)	1. 中華民國 TW
甲請人(共1人)	住居所 (營業所) (中 文)	1. 台北縣汐止市新台五路一段88號21樓 (本地址與前向貴局申請者相同)
	住居所 (營業所) (英 文)	1.21F, No. 88, Sec.1, Hsin-Tai Wu Rd., Hsi-Chih City, Taipei Hsien, Taiwan, R.O.C.
	代表人(中文)	1. 呂理達
	代表人(英文)	1. Lu, Teddy



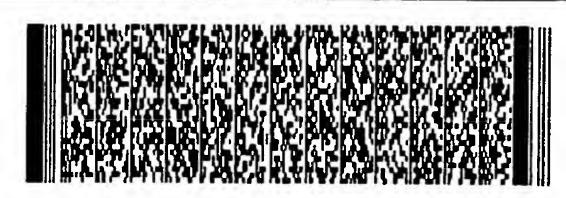

四、中文發明摘要 (發明名稱:具有一反向密鑰推導電路之加解密系統)

代表圖(一)、本案代表圖為:第 5 圖

(二)、本案代表圖之元件代表符號簡單說明

60 加解密系統

62 密鑰產生模組

64 加密模組

65 加密電路

六、英文發明摘要 (發明名稱:CRYPTO-SYSTEM WITH AN INVERSE KEY EVALUATION CIRCUIT)

An inverse key evaluation circuit for inversely generating a plurality of pre-keys in sequence according to an original key and a crypto-system containing the inverse key evaluation circuit for decrypting a ciphered text into a plain text according to the plurality of pre-keys. The inverse key evaluation circuit includes a key-receiving module and an inverse key





四、中文發明摘要 (發明名稱:具有一反向密鑰推導電路之加解密系統)



72 反向密鑰推導電路 74 唯讀記憶體

78 位元暂存器 82 密鑰增生層

84 位元組替代層 86 列偏移層


88 行混排層

六、英文發明摘要 (發明名稱:CRYPTO-SYSTEM WITH AN INVERSE KEY EVALUATION CIRCUIT)

evaluation module. The key-receiving module includes a register for temporally receiving and coring the original key, which will be processed by the inverse key evaluation module to generate the plurality of pre-keys of the original key, and the key stored in the register will be replaced by the newly generated pre-key in sequence. The crypto-system includes a



四、中文發明摘要 (發明名稱:具有一反向密鑰推導電路之加解密系統)



key-generating module that contains the inverse key evaluation circuit, an encryption module, and decryption module.



國家(地區)申請專利	申請日期	案號	主張專利法第二十四條第一項優先
四条(地四)中间千利	十 明 口 刑	采 近	工队于小区第一个时候第一个人
		無	
		•	
·		·	
二、□主張專利法第二十	- 五條之一第一項優	先權:	
申請案號:		e-	
日期:		無	
三、主張本案係符合專利	 法第二十條第一項	i□第一款但書或	〔□第二款但書規定之期間
日期:			
四、□有關微生物已寄存	於國外:		
寄存國家:	•	無	
寄存機構:		7117	
寄存日期: 寄存號碼:			
□有關微生物已寄存	於國內(本局所指)	定之寄存機構):	
寄存機構:			
寄存日期:		無	
寄存號碼:			
	於獲得,不須寄存	•	
□熟習該項技術者易			
□熟習該項技術者易			
□熟習該項技術者易		·	



五、發明說明 (1)

發明所屬之技術領域:




本發明提供一種加解密系統,尤指一種具有一反向密鑰推導電路之加解密系統及相關之解密方法,來減少隨機存取記憶體的使用。

先前技術

無線區域網路 (wireless LAN)與一般固定式區域網 最大差異在於無線區域網路是利用無線電波來傳輸 而後者則大多是利用電纜線或光纖來傳遞,而由 無線電波較容易受到攔截, 因此資料安全性對於無線 域網路成為更重要的課題,如 IEEEE所提出的 802.11 i即 了加強無線網路資料的安全所制定的一個標準 密碼學技術以期對網路提供最佳的安全防 使用 的概念適用於各式各樣的網路傳輸,其中最著名也最普 的密碼系統為使用 56位元密翰的資料加密標準 Encryption Standard, DES), 但隨著電子科技的 發展與電腦運算速度的提升,設計破解資料加密標準 特殊硬體或以多部電腦合作破解資料加密標準的構 實驗近幾年來一再被提出,這也使得以資料加密標 碼演算法機制的系統安全性堪虞,而2000年10月美國 政府機構NIST正式宣布選用Rijndael演算法作為新的規 格 --先 進 加 密 標 準 (Advanced Encryption Standard,



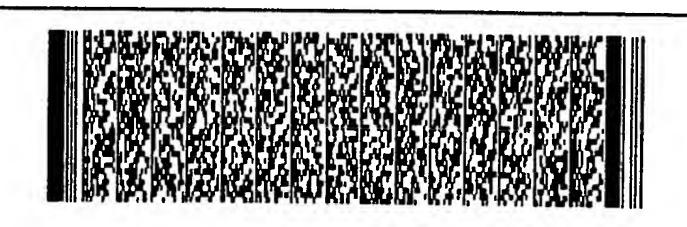

五、發明說明 (2)

AES), 且於 2001年成為美國聯邦資訊處理加密標準,以逐步取代早期的資料加密標準,關於 Rijndael演算法及以其為基礎之先進加密標準請見 J. Daemen及 V. Rijmen於 2001年於 Dr. Dobb's Journal發表之 "Rijndael, the advanced encryption standard'等文獻。

先進加密標準AES是一個區塊加密/解密(block cipher/deciper)的演算法,它在實現IEEE 802.11i標準 中的網路安全裏,扮演極重要的一個基礎角色,所有的 安全模式皆以先進加密標準演算法為基礎,再加以延伸 。先進加密標準在依密鑰類型不同區分的現代密碼 技術中可歸類為對稱加密系統,也就是加密和解密都奠 基於同一把密鑰。由於對稱加密系統本身的性質 加密系統的安全性主要依賴以下兩個因素,第一, 算法必须夠強大,讓僅依加密後的密文本身去得到解密 信息在實踐上是不可能的;第二,加密的安全性主要依 賴密鑰的秘密性,而不是加/解密演算法的隱密性,因 ,密翰秘密性的確保變得更為重要。在Liu等人提出的 US Patent No. 5,539,827, "Device and method for data encryption"中,使用者可利用一密鑰自訂加/解密 時的加密強度(encryption intensity),並增加加密過 程的秘密性,而在 Coppersmith等 人提出的 US Patent No. 6, 192, 129, "Method and apparatus for advanced byte-oriented symmetric key block cipher with






五、發明說明 (3)

variable length key and block"及同一組發明者隨後提出之US Patent No. 6,243,470, "Method and apparatus for advanced symmetric key block cipher with variable length key and block"中,亦揭露了類似先進加密標準的加/解密演算法,並利用可讓使用者自訂可變動長度的密鑰,增加加密過程的複雜度。


先進加密標準的明文固定為128位元,密鑰則亦可訂 為128位元。請參閱圖一,圖一為符合先進加密標準之一 習知加解密系統 10運作的功能方塊圖。如圖所示,先進 力密標準每回合是由四個可逆的轉換層所組成,包括一 密鑰增生層 (KeyAddition)12、一位元組替代層 (ByteSubstitution)14、一列偏移層(ShiftRow)16、以 及一行混排層 (MixColumn)18, 一控制模組 20可用來控制 每回合的循環演算(round evaluation), 經過四個轉換 層的循環演算總共會反覆 10次,每次皆需要不同的密 鑰,這些不同的密鑰即是經由一密鑰排程模組 22(key scheduling)所產生,並藉由這些不同的密鑰來增加編碼 資料的亂度。因此,我們實現的128位元密鑰之先進加密 準的加密過程即如圖一所示:一128位元(加解密 鑰,可稱為母鑰)先經過密鑰排程模組22 張計算出接下來另10組128位元的密鑰,每次產生 鑰即用來用於當次之循環演算,將文件作一次 運作,此種運作根據包含母鑰之11組128位元



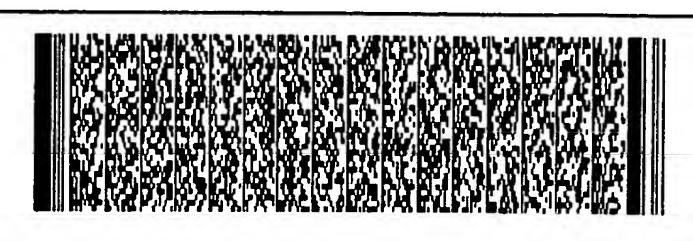


五、發明說明 (4)

的密编将文件作11次的加/解密運作。

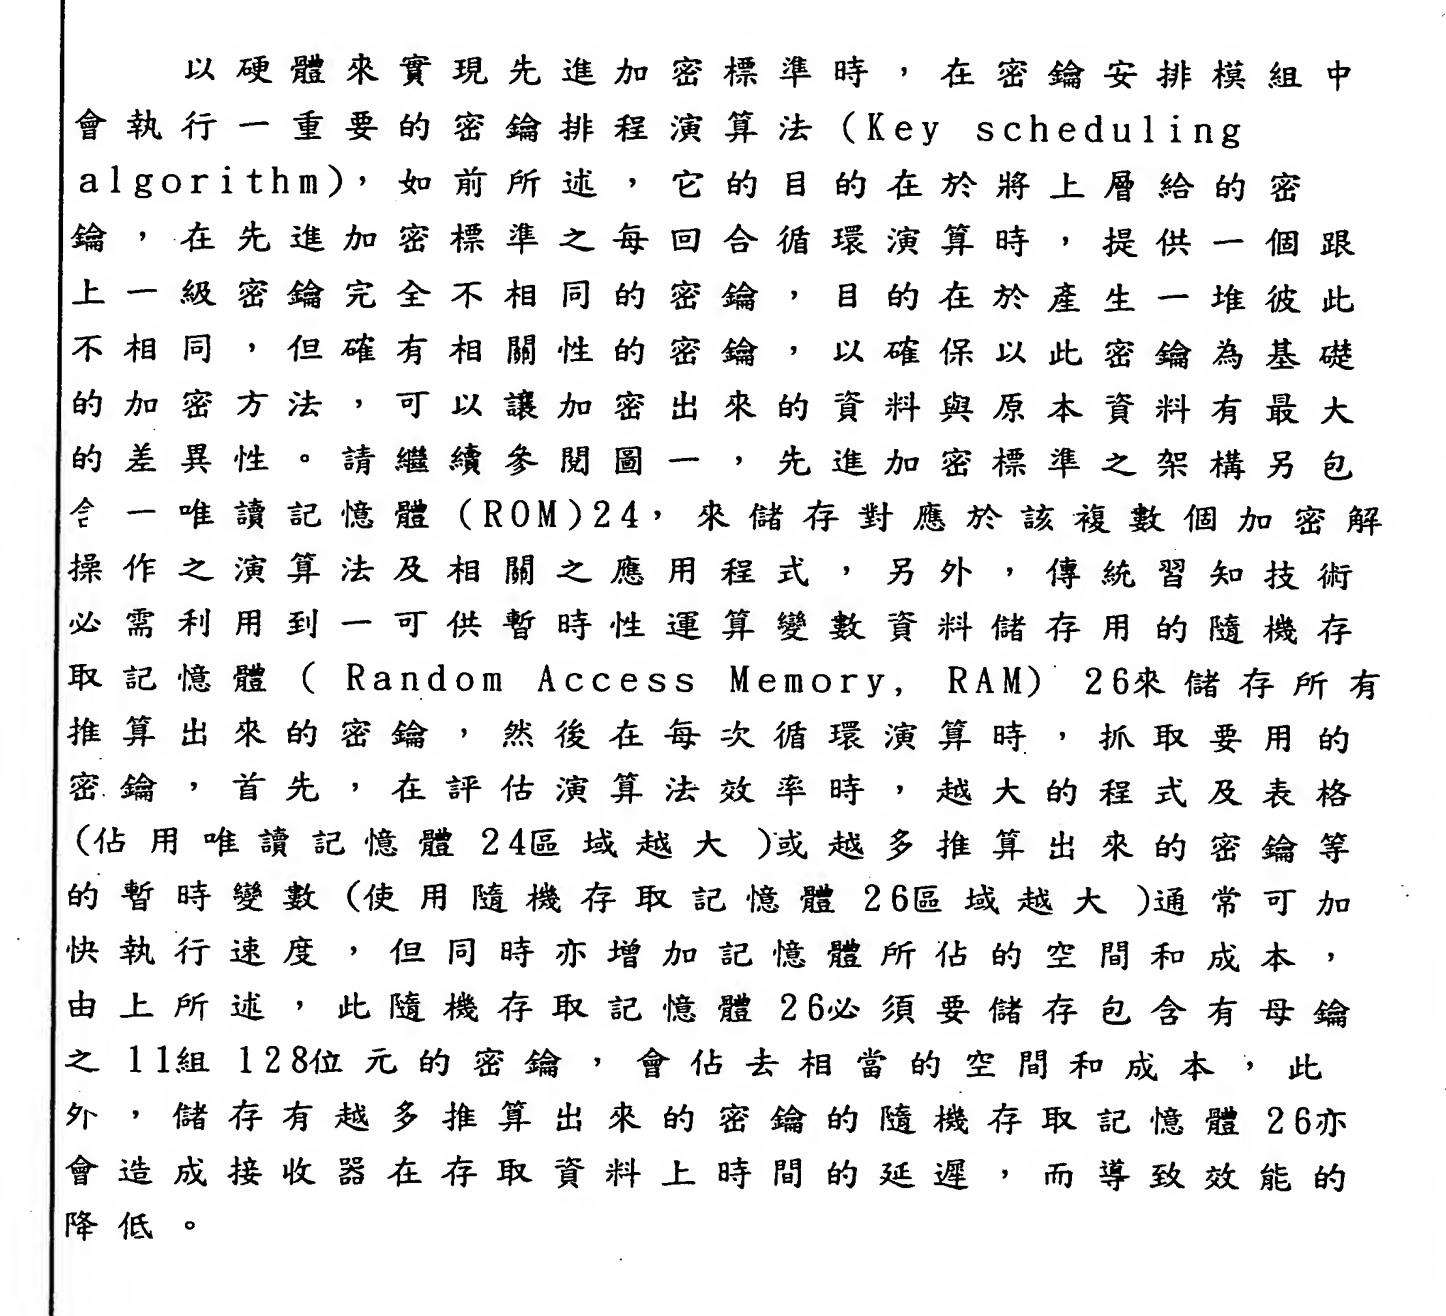



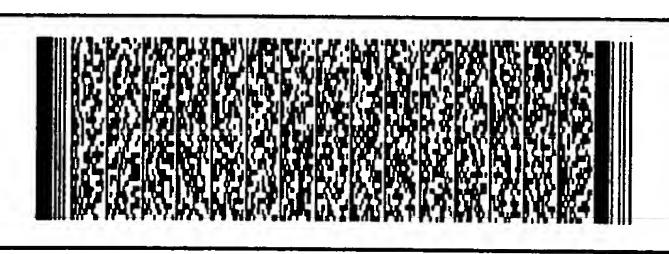


五、發明說明 (5)


發明內容

因此本發明的主要目的在於一種具有一反向密鑰推導電路之加解密系統及相關方法,來減少記憶體的使用,以解決上述問題。

在本發明中,我們首先提出一種用於一加解密系統中的反向密鑰推導電路以及相關之解密方法,以減少隨機存取記憶體的使用亦不造成接收器在存取資料上的延少,接下來本發明之加解密系統將加密(encryption)與解密(decryption)分成兩個不同的模組完成,加密採用一唯讀記憶體式(ROM-based)的方式來加快計算速度,解密的部份利用反向密鑰推導電路以及相關解密法,而本發明之加解密系統之加密與解密部分共用一個密鑰產生模組,使電路運算的速度不減少,亦不必增加其他額外的電路,即完成先進加密標準之硬體實現。

本發明之申請專利範圍提供一種用於一加解密系統中的反向密鑰推導電路(Inverse Key Evaluation Circuit),其包含有一密鑰接收模組,其包含一 N位元暫存器,該 N位元暫存器包含有 m組位元暫存器,用來接收一 N位元之密鑰,該 N位元之密鑰包含有 m群密鑰,該 m群密鑰係分別儲存於該 m組位元暫存器中,其中 N及 m係為 2

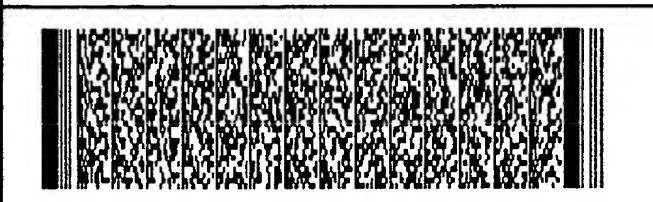

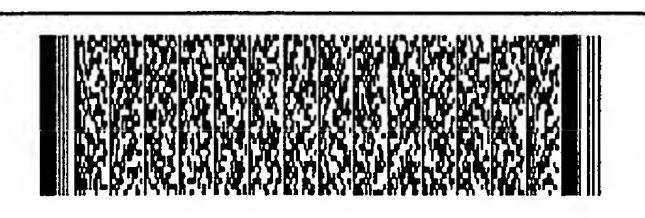



五、發明說明 (6)

的乘幂且大於 2之整數;以及一反向密鑰推導模組,其包含 m個互斥或 (XOR)邏輯閘以及一數位資料處理模組,用來將該密鑰接收模組所接收的密鑰經過複數次反向推導處理後,依序分別產生該密鑰相對應之複數個前級密鑰;其中儲存於該 N位元暫存器中的密鑰會依序被由該密鑰經一次該反向密鑰推導模組處理後所得出的前一級密鑰所取代。

本發明之申請專利範圍另提供一種解密方法,用來將一N位元之密文字串解密為一對應之N位元之明文字 司,其中N係為一2的乘幂且大於2之整數;該解密方法包含有:提供一密鑰與該密文字串;使用一反向密鑰推導 模組,依序產生該密鑰之複數個前級密鑰;以及依序使 用該密鑰以及由該密鑰所產生之複數個前級密鑰,配合 複數個相對應的解密操作(Decryption Operation),將 該密文字串解密為該明文字串。


本發明之申請專利範圍又提供一種加解密系統,用來執行複數個加密操作以及複數個解密操作,該論產生模組,用來提供複數個密鑰產生模組,用來提供複數個密鑰產生系統包含有一正向密鑰推導電路,用來依據該母鑰為止;一反向密鑰推導電路,用來依據該最後級密鑰之複數個前級密鑰至該母鑰,依序產生該最後級密鑰之複數個前級密鑰至該母鑰

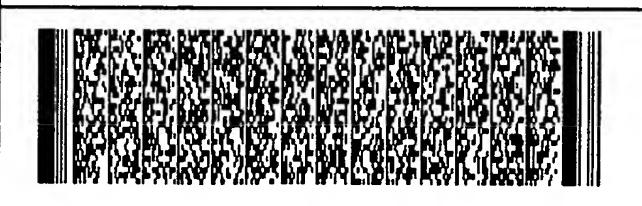


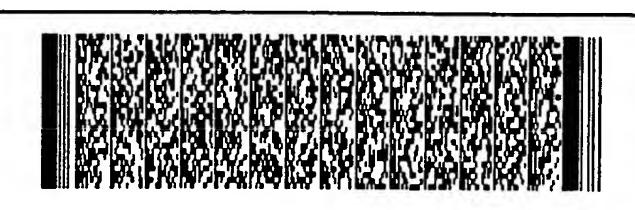

五、發明說明 (7)

實施方式

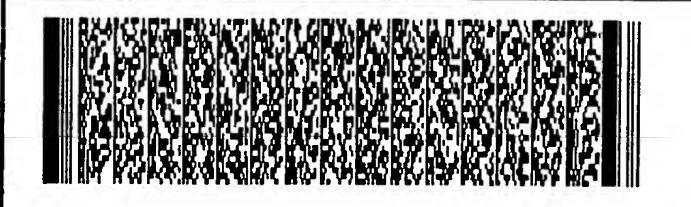

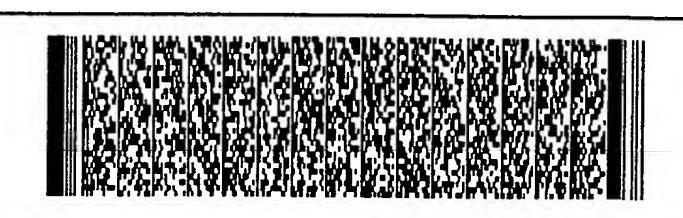


五、發明說明 (8)

就是密鑰10、密鑰9、密鑰8……..密鑰1、密鑰0(母鑰)。

圖二為本發明反向密鑰推導電路 32之 一實施例之功能方塊圖。反向密鑰推導電路32包含有 密鑰接收模組34以及一反向密鑰推導模組36,密鑰接收 模組 34包含一 N位元暂存器 38, N位元暂存器 38包含有 m组 位元暂存器 38, 用來接收一 N位元之密鑰, 而此 N位元之 密鑰又可分成m群密鑰,此m群密鑰係分別储存於m組位元 暂存器 38中,其中 N及 m係為 2的乘幂且大於 2之整數,而 本實施例中,由於先進加密標準的規範,N值係為 128, 而 m的 值 則 因 演 算 法 之 故 設 為 4, 在 實 際 實 施 時 可 再 依實際情況調整 N及 m的數值。反向密鑰推導模組 36包含 有 m個 互 斥 或 (XOR)邏 輯 閘 40, 其 中 互 斥 或 邏 輯 閘 40的 數 是對應於密鑰的群數,用來將此m群密鑰兩兩作相關的 互斥或 (XOR)運算處理。反向密鑰推導模組 36另包含一數 位資料處理模組 42, 電連於此 m個互斥或邏輯閘 40後, 用 來將密鑰接收模組34所接收的密鑰經過複數次反向推導 處理後,依序分別產生與此密鑰相對應之複數個前級密 個過程和前述習知技術相同 重複運作 該密鑰之10個前級密鑰, 亦即此128位元 鑰即可稱為密鑰 該密鑰之10個前級密鑰也就是 10, 鑰 9至密鑰 0。請注意,儲存於密鑰接收模組 34之 N位元 存器38中的密輪會依序被由此密鑰經一次反向密鑰推



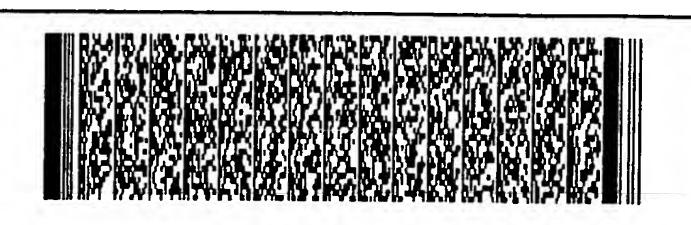


五、發明說明 (9)

導模組 36處理後所得出的前一級密鑰所取代,也就是說,利用本發明反向密鑰推導電路 32之技術特徵,只需要一 N位元暫存器 38,亦即 128位元的位元暫存器,去儲存產生出來的密鑰(在實際實施時位元暫存器可以隨機存取記憶體完成),相較於習知技術中,因為沒有類似的密鑰反向推導的機制,因此隨機存取記憶體必須要儲存包含有母鑰及所有由其產生之密鑰(共 11組 128位元的密鑰)相比,本發明之反向密鑰推導電路大幅降低記憶體電路之空間和成本。

請參閱圖三,圖三為圖二反向密鑰推導電路 32之一詳細實施例之功能方塊圖。電連於 4個互斥或邏輯 開 40後的數位資料處理模組 42包含有一位元組反轉器 (Byte Rotator) 43、一位元組取代器 (Byte Substitute) 45、以及一位元組混排器 (Byte Disturber) 47。位元组反轉器 43用來將傳送來之密鑰中之複數個位元組順序反轉,位元組取代器 45則 在運於位元組反轉器 43,用來將密鑰中的複數個位元組以及數位元組替代,而位元組制器 47則依據一預設混排表來產生一混排值,與密鑰申的複數個位元組做互斥或選輯 開 40及數位資料處理模組 42處理後所得出的前一級密鑰會儲存於此實施例中新包含的一位元暫存器 48,其電連於反向密鑰推導模組 36後,與個二及圖三中密鑰接收模組 34之 128位元暫存器 38的運作



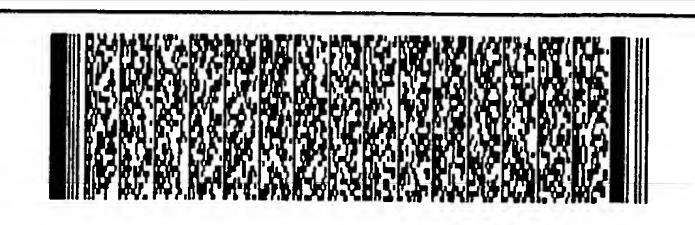



五、發明說明 (10)

同理,储存於位元暫存器 48之密鑰會被由該密鑰經一次反向推導處理後所產生的前一級密鑰所取代,因此位元暫存器 48亦只需 128位元來儲存密鑰。由於在本實施例包含了兩組位元暫存器,即在密鑰接收模組 34之 128位元暫存器 38之外又另外設置的位元暫存器 48,因此經一次反向推導處理後所產生的前一級密鑰會先儲存於另外設置的位元暫存器 48,因此需要一密鑰更新器 50,連接於密銷接收模組 34之 128位元暫存器 38及另設置的位元暫存器 48之間,於收到一密鑰更新訊號後,將新得到的前級密鑰覆寫至密鑰接收模組 34之 128位元暫存器 38。

由於本發明實施例之反向密鑰推導電路 32之原理仍是奠基於先進加密標準 (AES)上,因此本發明之反向密鑰推導電路 32條可應用於一無線區域網路 (Wireless LAN)中,且上述之反向密鑰推導電路 32是應用在一解密相關之方法及裝置中。請見圖四,圖四為本發明根據圖二及圖三實施例之一解密方法的流程圖。本發明解密方法是用來將一N位元之密文字串解密為一對應之N位元之明文字串,N為一 2的乘幂且大於 2之整數,根據圖二及圖三實施例,N之值為 128,意即密文字串及明文字串皆為 128位元之數位資料,而在根據先進加密標準實際實施時,密鑰亦設成 128位元。解密方法包含的步驟如下:

步驟 100: 提供一密鑰與密文字串;

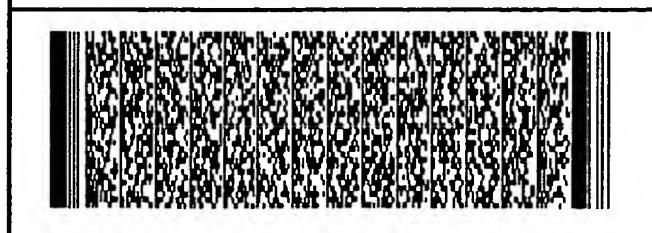

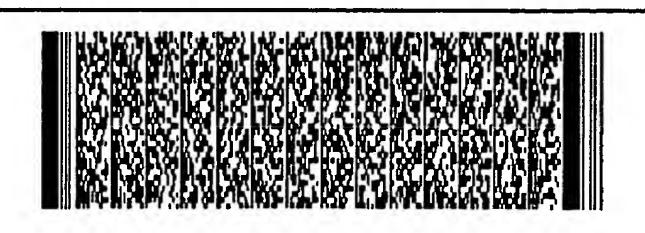

五、發明說明 (11)

步驟 101:使用一反向密鑰推導模組 36,依序產生該密鑰之複數個前級密鑰;


步驟 102:使用一位元暫存器 48,依序儲存該密鑰及其所產生之複數個前級密鑰;

步驟 103: 依序使用該密鑰以及由其所產生之複數個前級密鑰,配合複數個相對應的解密操作(Decryption Operation),將密文字串解密為明文字串。

在步驟 102中,儲存於位元暫存器 48中的密輪會依序被由該密鑰經一次反向密鑰推導模組 36處理後所產生的前一級密鑰所取代,因此位元暫存器 48亦只需 128位元來儲存密鑰,而亦無須如習知技術之記憶體般必須要儲存所有由該密鑰所產生之複數個 (連最初之密鑰共 11個)128位元的密鑰。

上述所有的實施例及方法都依據本發明反向密鑰推導電路32所揭露之技術特徵,也就是利用一「最後一級密鑰」推導出其複數個前級密鑰,如前所述,在實現先進加密標準上的技術特徵時,用於加密之一128位元密鑰(此為最初之密鑰,可稱為母鑰)先經過反向密鑰推導出接下來另10組的後級密鑰,而在單路時,所需要密鑰的順序與加密時的密鑰順序完量格反的,而無須將所有的密鑰儲存下來,這便是反向密鑰便可推導出其複數個前級密鑰,這便是反向密鑰




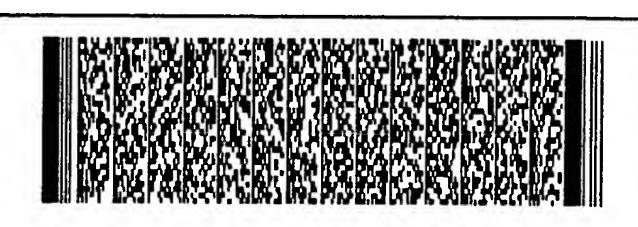

五、發明說明 (12)

推導電路 32最重要的功能。採用此反向密鑰推導電路 32 之完整的一加解密系統請見圖五,圖五為本發明加解密 系統 60之功能方塊圖。加解密系統 60包含有一密鑰產生 模組 62、一加密模組 64、以及一解密模組 66。密翰產生 模組 62可用來推導產生加/解密所需之複數個密鑰,並判 断當下為加密模組 64或解密模組 66在運作而傳送相對應 鑰。密鑰產生模組62又包含有一正向密鑰推導電路 一反向密鑰推導電路72(對應於圖二及圖三實施例之 反向密鑰推導電路32)、以及一位元暫存器78。 正向密鑰 推導電路70可依據一母鑰,依序產生該母鑰之複數個後 鑰至一最後級密鑰為止,反向密鑰推導電路72則可 依據最後級密鑰,依序產生最後級密鑰之複數個前級密 鑰至母鑰為止。依據先進加密標準,可設正向密鑰推導 電路70由母鑰所推導後的順序為:密鑰0(母鑰 1、密鑰 2、密鑰 3…….密鑰 10,而反向密鑰推導電路 72 推導出解密所需的密鑰順序就是密鑰 10、密鑰 9、密 ..密鑰 1、密鑰 0(母鑰), 另外密鑰產生模組 62中之 位元暫存器 78可用來儲存該母鑰(密鑰0)以及該最後級密 鑰(密鑰10),當加密模組64要將一明文字串加密為密文 正向密鑰推導電路70就會將儲存於位元暫存 鑰 (密鑰 0)及依據其產生之複數個後級密鑰 1至密鑰10)依序提供予加密模組64,同時,位元暫 78也會存入最後級密鑰(密鑰10)以供解密模組66將 文字串解密。位元暫存器78必須先存入最後級密鑰




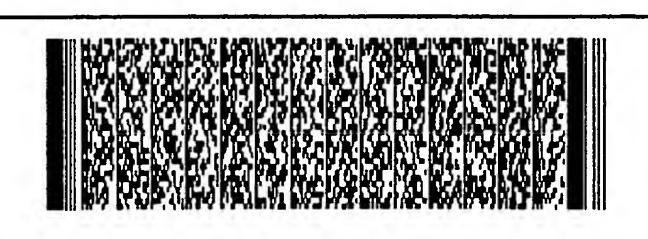

五、發明說明 (13)

10)的原因在於資料在接收時,並沒有額外的時間可以讓 正向密鑰推導電路70去推算出最後級密鑰(密鑰10), 後再反推解密所需要的密鑰,所以必須利用加密的同 時 先將推算出最後級密鑰(密鑰10)存入位元暫存器 等待需要解密時,直接利用存於位元暫存器 最後級密鑰(密鑰10)供反向密鑰推導電路72處理。加密 模組 64包含一電連於密鑰產生模組 62的加密電路 65, 來依據正向密鑰推導電路70所提供之母鑰(密鑰0)及依序 生之複數個後級密鑰(密鑰1至密鑰10),依序執行相對 之複數個加密操作,將一明文字串加密為一對應之密 文字串,這些加密操作近似於圖一習知技術所述之複數 合之循環演算,但包含有加密電路65的加密模組64於 此實施例中為一改良後之唯讀記憶體式(ROM-based)加密 模組 64, 包含有複數個唯讀記憶體 74來儲存對應於複數 個加密操作之演算法及相關之應用程式,可取代於圖一 四個可逆的轉換層中的部分功能,以唯讀記憶 存的程式及表格更迅速地完成。解密模组66亦電連於 密鑰產生模組 62, 用來依據反向密鑰推導電路 72所提供 之最後級密鑰(密鑰10)及依序產生之複數個前級密鑰(密 鑰 0),依序執行相對應之複數個解密操作 為一對應之明文字串,這些解密 知技術所述之複數回合用以解密之循環演 意即包含了密鑰增生層 82、位元組替代層 列偏移層86、以及一行混排層88來執行相對應之解密



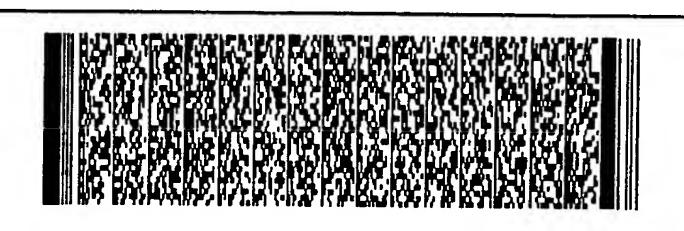


五、發明說明 (14)

作,將一密文字串轉換為原先對應之明文字串。

請注意,首先,本實施例中密鑰產生模組62之正向 鑰推導電路70可以大致近似於圖一習知技術所描述之 密鑰排程模組22,另外,本實施例之位元暫存器78只需 要儲存母鑰(密鑰0)以及最後級密鑰(密鑰10)二個密鑰, 甚至位元暫存器 78只需要儲存母鑰(密鑰0)即可,但此時 於反向密鑰推導電路72中必須再包含一位元暫存器, 來儲存解密所需之最後級密鑰(密鑰10),無論何種設置 ,都大幅降低習知技術中記憶體用來儲存所有密鑰(密 0至密鑰10)所佔的記憶空間。請見圖六, 圖六為 反向密鑰推導電路72之一實施例,本實施例近似於圖二 仍包含有一密鑰更新器90、一密鑰接收模 之實施例, 94、一反向密鑰推導模組96、以及一位元暫存器98。 收模組 94用來接收並儲存最後級密鑰(密鑰10), 向密鑰推導模組 96用來將密鑰接收模組 94所接收的最後 級密鑰(密鑰10)經過複數次反向推導處理後,依序產生 最後級密鑰之複數個前級密鑰至母鑰為止 (密鑰 9至密鑰 0),而位元暫存器 98電連於反向密鑰推導模組 96後,用 一經一次反向推導處理後所得出的前級密 储存於位元暫存器 98之密鑰會被由該密 導處理後所產生的前一級密鑰所取代。當整個 加解密系統 60初始啟動 (System Reset)或汰換舊的母鑰 (密鑰 0)成新的母鑰時,便有一初始化的流程將母鑰(密



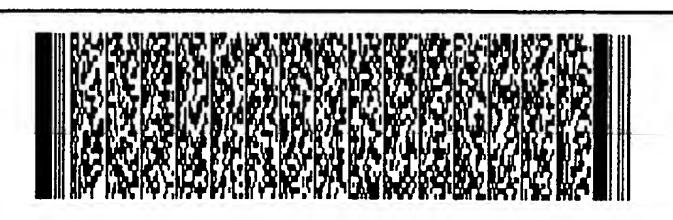

五、發明說明 (15)

鑰 0)推算至最後級密鑰(密鑰 10)(該初始化流程可由圖五之正向密鑰推導電路 70完成),同時密鑰更新器 50會收到一密鑰更新訊號並將新的最後級密鑰(密鑰 10)接收進密鑰接收模組 94中,當然之後密鑰更新器 50亦能將經一次反向推導處理後產生的前級密鑰由位元暫存器 98再覆寫至密鑰接收模組 94中。

以上所述僅為本發明之較佳實施例,凡依本發明申請專利範圍所做之均等變化與修飾,皆應屬本發明專利之涵蓋範圍。





圖式簡單說明

圖式之簡單說明

圖一為習知符合先進加密標準之一加解密系統的功能方塊圖。

圖二為本發明反向密鑰推導電路之一實施例的功能方塊圖。

圖三為圖二反向密鑰推導電路之一實施例的功能方塊圖。


圖四為本發明之一解密方法的流程圖。

圖五為本發明一加解密系統之功能方塊圖。

圖六為圖五反向密鑰推導電路之一實施例的功能方塊圖。

圖式之符號說明

								•						
10.	6 0	加解	密系	統				12.	82	密	鑰	增	生	層
14.	84	位元	組替	代	層			16.	86	列	偏	移	層	
18.	88	行混	排層					20		控	制	模	組	
22		密輪	排 程	模	組	Δ.		24.	74	唯	讀	記	憶	體
26		隨機	存取	記	憶	體	Ì							
32.	72	反向	密輪	推	導	電	路							
34、	94	密鑰	接收	模	組		•							
36、	96	反向	密鑰	推	導	模	組							
38、	48 -	78、	98							位	元	暫	存	器

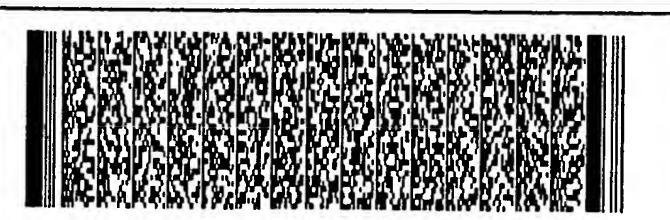

圖式簡單說明 40 互斥或邏輯閘 42 數位資料處理模組 43 位元組反轉器 45 位元組取代器 47 位元組取代器 50 -62 90 密鑰更新器 密鑰產生模組 64 65 加密模組 加密電路 66 解密模組

正向密鑰推導電路




70

- 1. 一種用於一加解密系統中的反向密鑰推導電路(Inverse Key Evaluation Circuit),其包含有:
- 一密鑰接收模組,其包含一N位元暫存器,該N位元暫存器包含有m組位元暫存器,用來接收一N位元之密鑰,該N位元之密鑰包含有m群密鑰,該m群密鑰係分別儲存於該m組位元暫存器中,其中N及m係為2的乘幂且大於2之整數;以及
- 一反向密鑰推導模組,其包含m個互斥或(XOR)邏輯剛以及一數位資料處理模組,用來將該密鑰接收模組所接收的密鑰經過複數次反向推導處理後,依序分別產生 密鑰相對應之複數個前級密鑰;

其中储存於該N位元暫存器中的密鑰會依序被由該密鑰經一次該反向密鑰推導模組處理後所得出的前一級密鑰所取代。

- 2. 如申請專利範圍第1項之反向密鑰推導電路,其中N及m的值係分別為128以及4,並且最初由該密鑰接收模組所接收的密鑰可分別經過10次反向推導處理後,依序產生該密鑰之10個前級密鑰。
- ? 如申請專利範圍第1項之反向密鑰推導電路,其中該反向密鑰推導模組中之數位資料處理模組係電連於該m個互斥或邏輯閘後,該數位資料處理模組包含有:
 - 一位元組反轉器 (Byte Rotator), 用來將該 N位元之

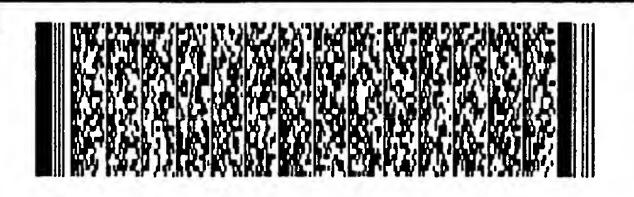



密鑰中之複數個位元組順序反轉;

- 一位元組取代器 (Byte Substitute), 電連於該位元組反轉器,用來將該 N位元之密鑰中的複數個位元組以複數個預設位元組替代;以及
- 一位元組混排器 (Byte Disturber),依據一預設混排表來產生一混排值,與該N位元之密鑰中的複數個位元組做互斥或運算。
- 4. 如申請專利範圍第1項之反向密鑰推導電路,其另包含一位元暫存器,電連於該反向密鑰推導模組,用來儲存一經一次該反向推導處理後所產生的密鑰,其中儲存於該位元暫存器之密鑰會被由該密鑰經一次反向推導處理後所產生的前一級密鑰所取代。
- 5. 如申請專利範圍第1項之反向密鑰推導電路,其中該加解密系統係符合一先進加密標準 (Advanced Encryption Standard, AES)。
- 6. 如申請專利範圍第5項之反向密鑰推導電路,其中該加解密系統係應用於一無線區域網路(Wireless LAN)上。
- 7. 一種解密方法,用來將一N位元之密文字串解密為一對應之N位元之明文字串,其中N係為一2的乘幂且大於2





之整數;


該解密方法包含有:


提供一密鑰與該密文字串;

使用一反向密鑰推導模組,依序產生該密鑰之複數個前級密鑰;以及


依序使用該密鑰以及由該密鑰所產生之複數個前級密鑰,配合複數個相對應的解密操作(Decryption Operation),將該密文字串解密為該明文字串。

- 8. 如申請專利範圍第7項所述之方法,其另包含有使用一位元暫存器,依序儲存該密鑰及該密鑰所產生之複數個前級密鑰,其中儲存於該位元暫存器中的密鑰會依序被由該密鑰經一次該反向密鑰推導模組處理後所產生的前一級密鑰所取代。
- 9. 如申請專利範圍第7項所述之方法,其中該密鑰係為一N位元之密鑰,N的值係為128,且該密鑰係可經由該反向密鑰推導模組,依序產生該密鑰之10個前級密鑰。
- 10. 如申請專利範圍第 9項所述之方法,其中該反向密鑰推導模組包含有 m個互斥或 (XOR)邏輯閘以及一數位資料處理模組,用來將該密鑰經過複數次反向推導處理後,依序分別得出該密鑰相對應之複數個前級密鑰,其中 m係為一 2的乘幂且大於 2之整數。

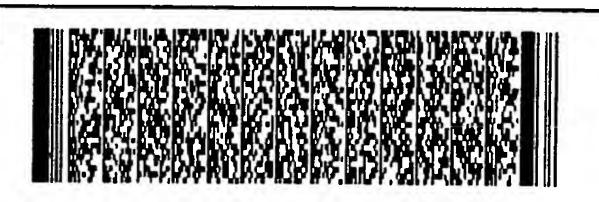

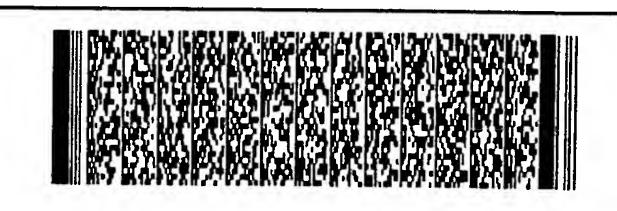

- 11. 如申請專利範圍第10項所述之方法,其中該數位資料處理模組係電連於該m個互斥或邏輯閘後,該數位資料處理模組包含有:
- 一位元組反轉器 (Byte Rotator), 用來將該 N位元之密鑰中之複數個位元組順序反轉;
- 一位元組取代器 (Byte Substitute), 電連於該位元組反轉器,用來將該 N位元之密鑰中的複數個位元組以複數個預設位元組替代;以及
- 一位元組混排器 (Byte Disturber),依據一預設混排表來產生一混排值,與該N位元之密鑰中的複數個位元組做互斥或閘運算。
- 12. 如申請專利範圍第7項所述之方法,其係符合一先進加密標準 (Advanced Encryption Standard, AES)。
- 13. 如申請專利範圍第12項所述之方法,其係應用於一無線區域網路(Wireless LAN)之一加解密系統上。
- 14. 一加解密系統,用來執行複數個加密操作以及複數個解密操作,該加解密系統包含有:
- 一密鑰產生模組,用來提供複數個密鑰,該密鑰產生模組包含有:

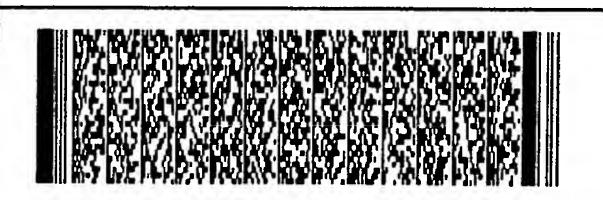




- 一正向密鑰推導電路,用來依據一母鑰,依序產生該母鑰之複數個後級密鑰至一最後級密鑰為止;
- 一反向密鑰推導電路,用來依據該最後級密鑰,依序產生該最後級密鑰之複數個前級密鑰至該母鑰為止; 以及


至少一位元暫存器,用來儲存該母鑰以及該最後級密鑰;


- 一加密模組,電連於該密鑰產生模組,用來依據該正向密鑰推導電路所提供之母鑰及依序產生之複數個後級密鑰,依序執行相對應之複數個加密操作,將一明文 目 串加密為一對應之密文字串;以及
- 一解密模組,電連於該密鑰產生模組,用來依據該 反向密鑰推導電路所提供之最後級密鑰及依序產生之複 數個前級密鑰,依序執行相對應之複數個解密操作,將 一密文字串解密為一對應之明文字串。
- 15. 如申請專利範圍第14項之加解密系統,其中該加密模組係為一唯讀記憶體式 (ROM-based)加密模組,其包含有複數個唯讀記憶體,用來儲存對應於該複數個加密操作之演算法及相關之應用程式。
- 16. 如申請專利範圍第14項之加解密系統,其中該明文字串、該密文字串、以及該複數個密鑰皆係為128位元之數位資料。

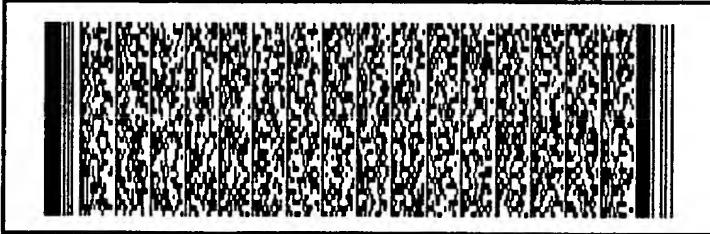



- 17. 如申請專利範圍第14項之加解密系統,其中該反向密鑰推導電路包含有:
 - 一密翰接收模組,用來接收該最後級密鑰;
- 一反向密鑰推導模組,其包含複數個互斥或 (XOR)邏輯閘以及一數位資料處理模組,用來將該密鑰接收模組所接收的最後級密鑰經過複數次反向推導處理後,依序產生該最後級密鑰之複數個前級密鑰至該母鑰為止;以及
- 一位元暫存器,電連於該反向密鑰推導模組,用來儲存 一經一次該反向推導處理後所得出的密鑰,其中儲存於 該位元暫存器之密鑰會被由該密鑰經一次反向推導處理 後所產生的前一級密鑰所取代。
- 18. 如申請專利範圍第14項之加解密系統,其係符合一先進加密標準(Advanced Encryption Standard, AES),
- 19. 如申請專利範圍第18項之加解密系統,其係應用於一無線區域網路(Wireless LAN)之一加解密系統上。



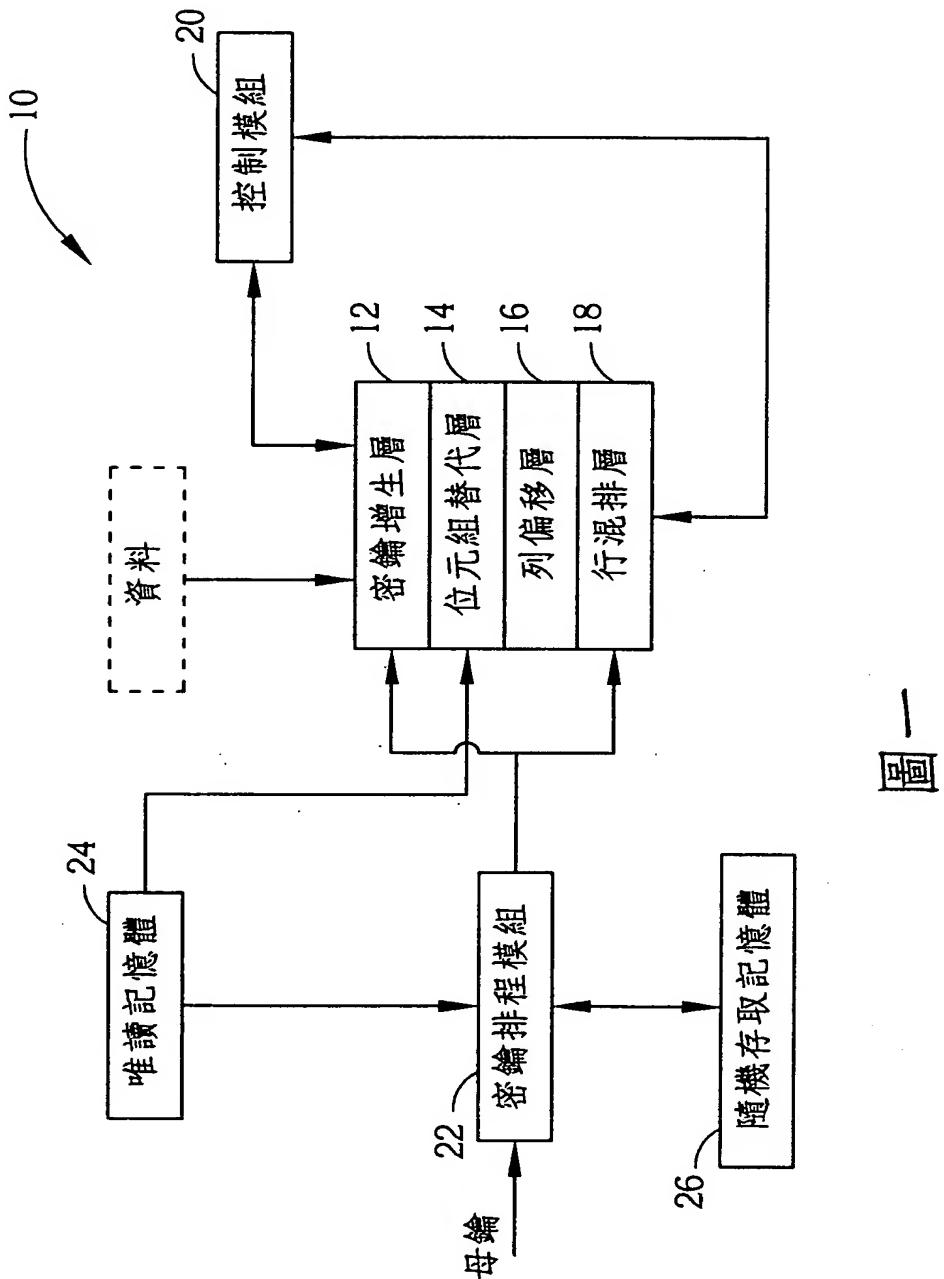


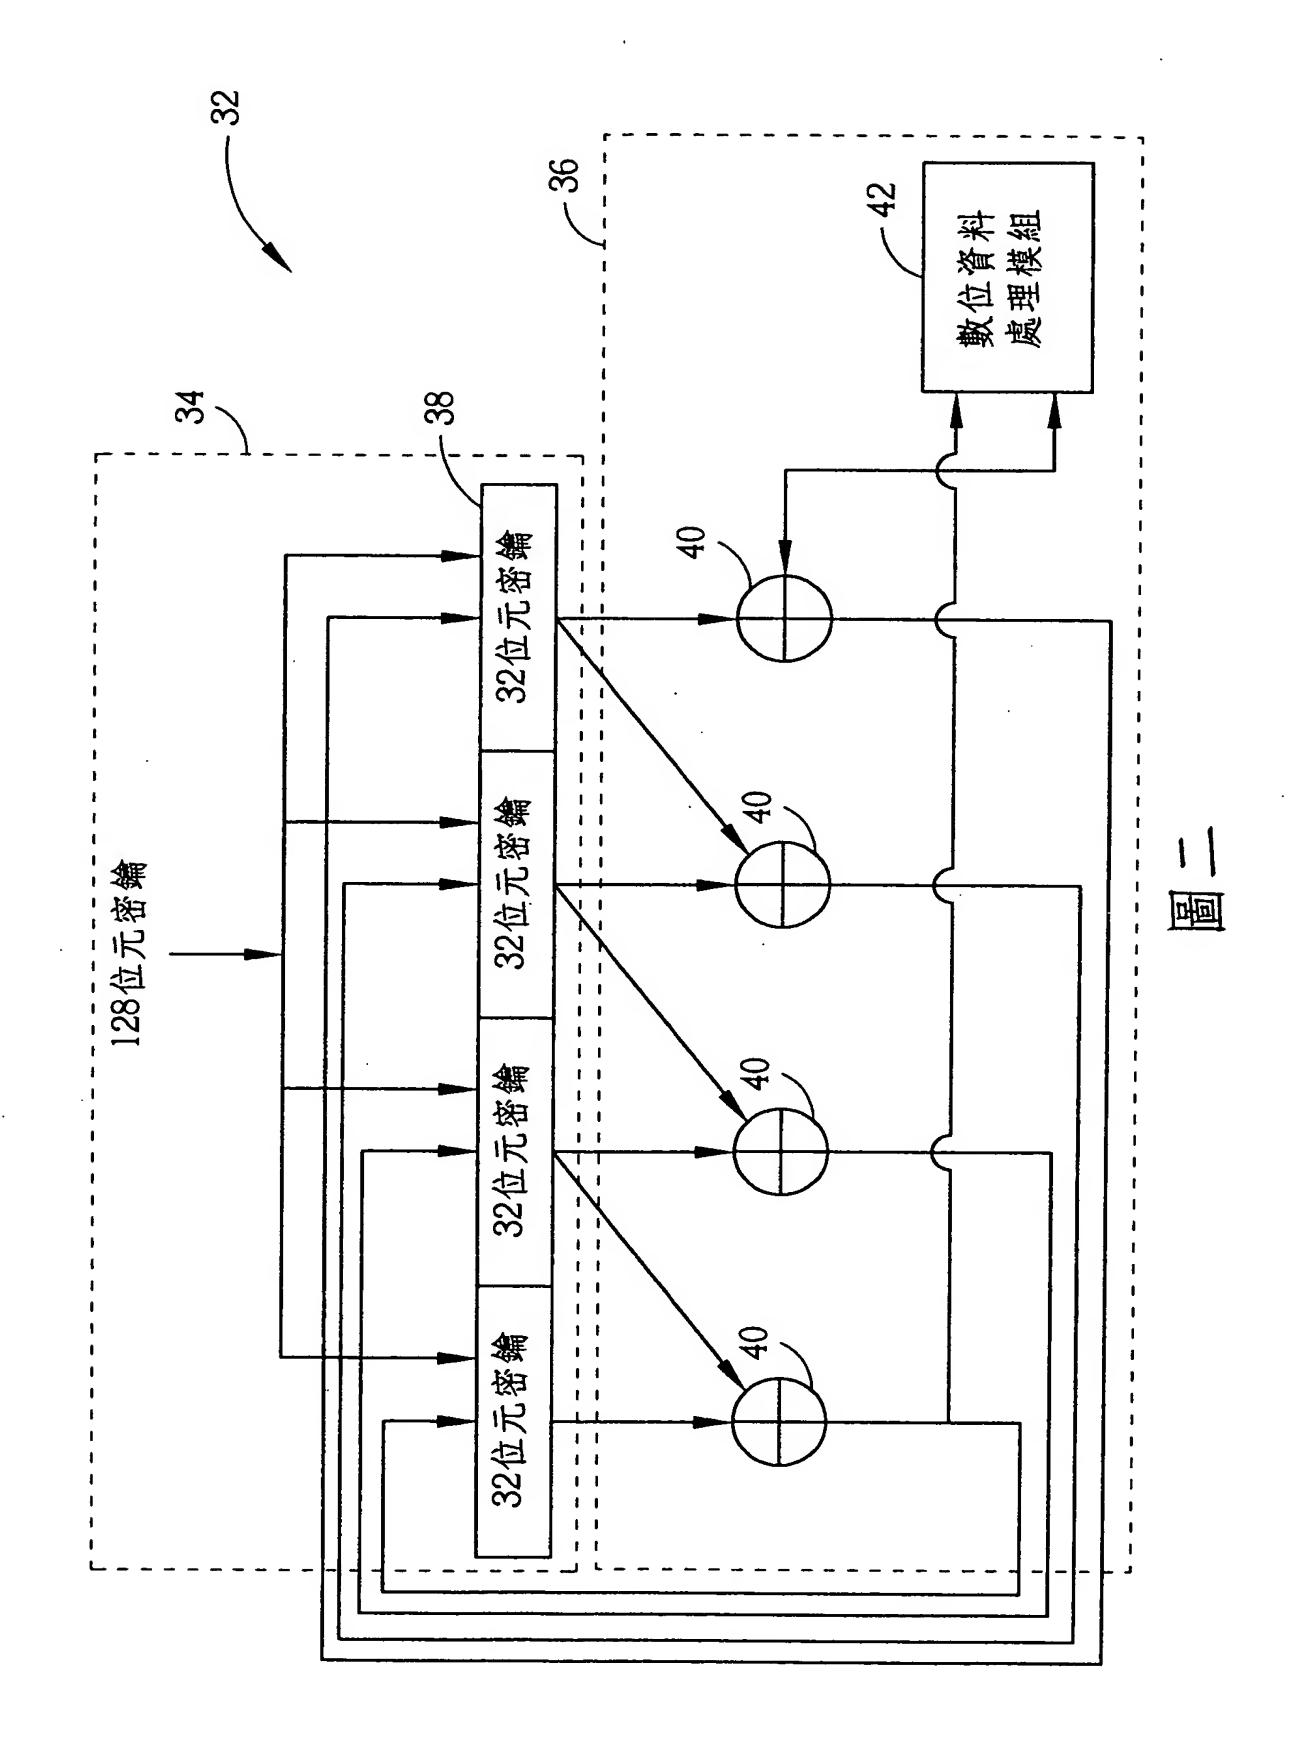

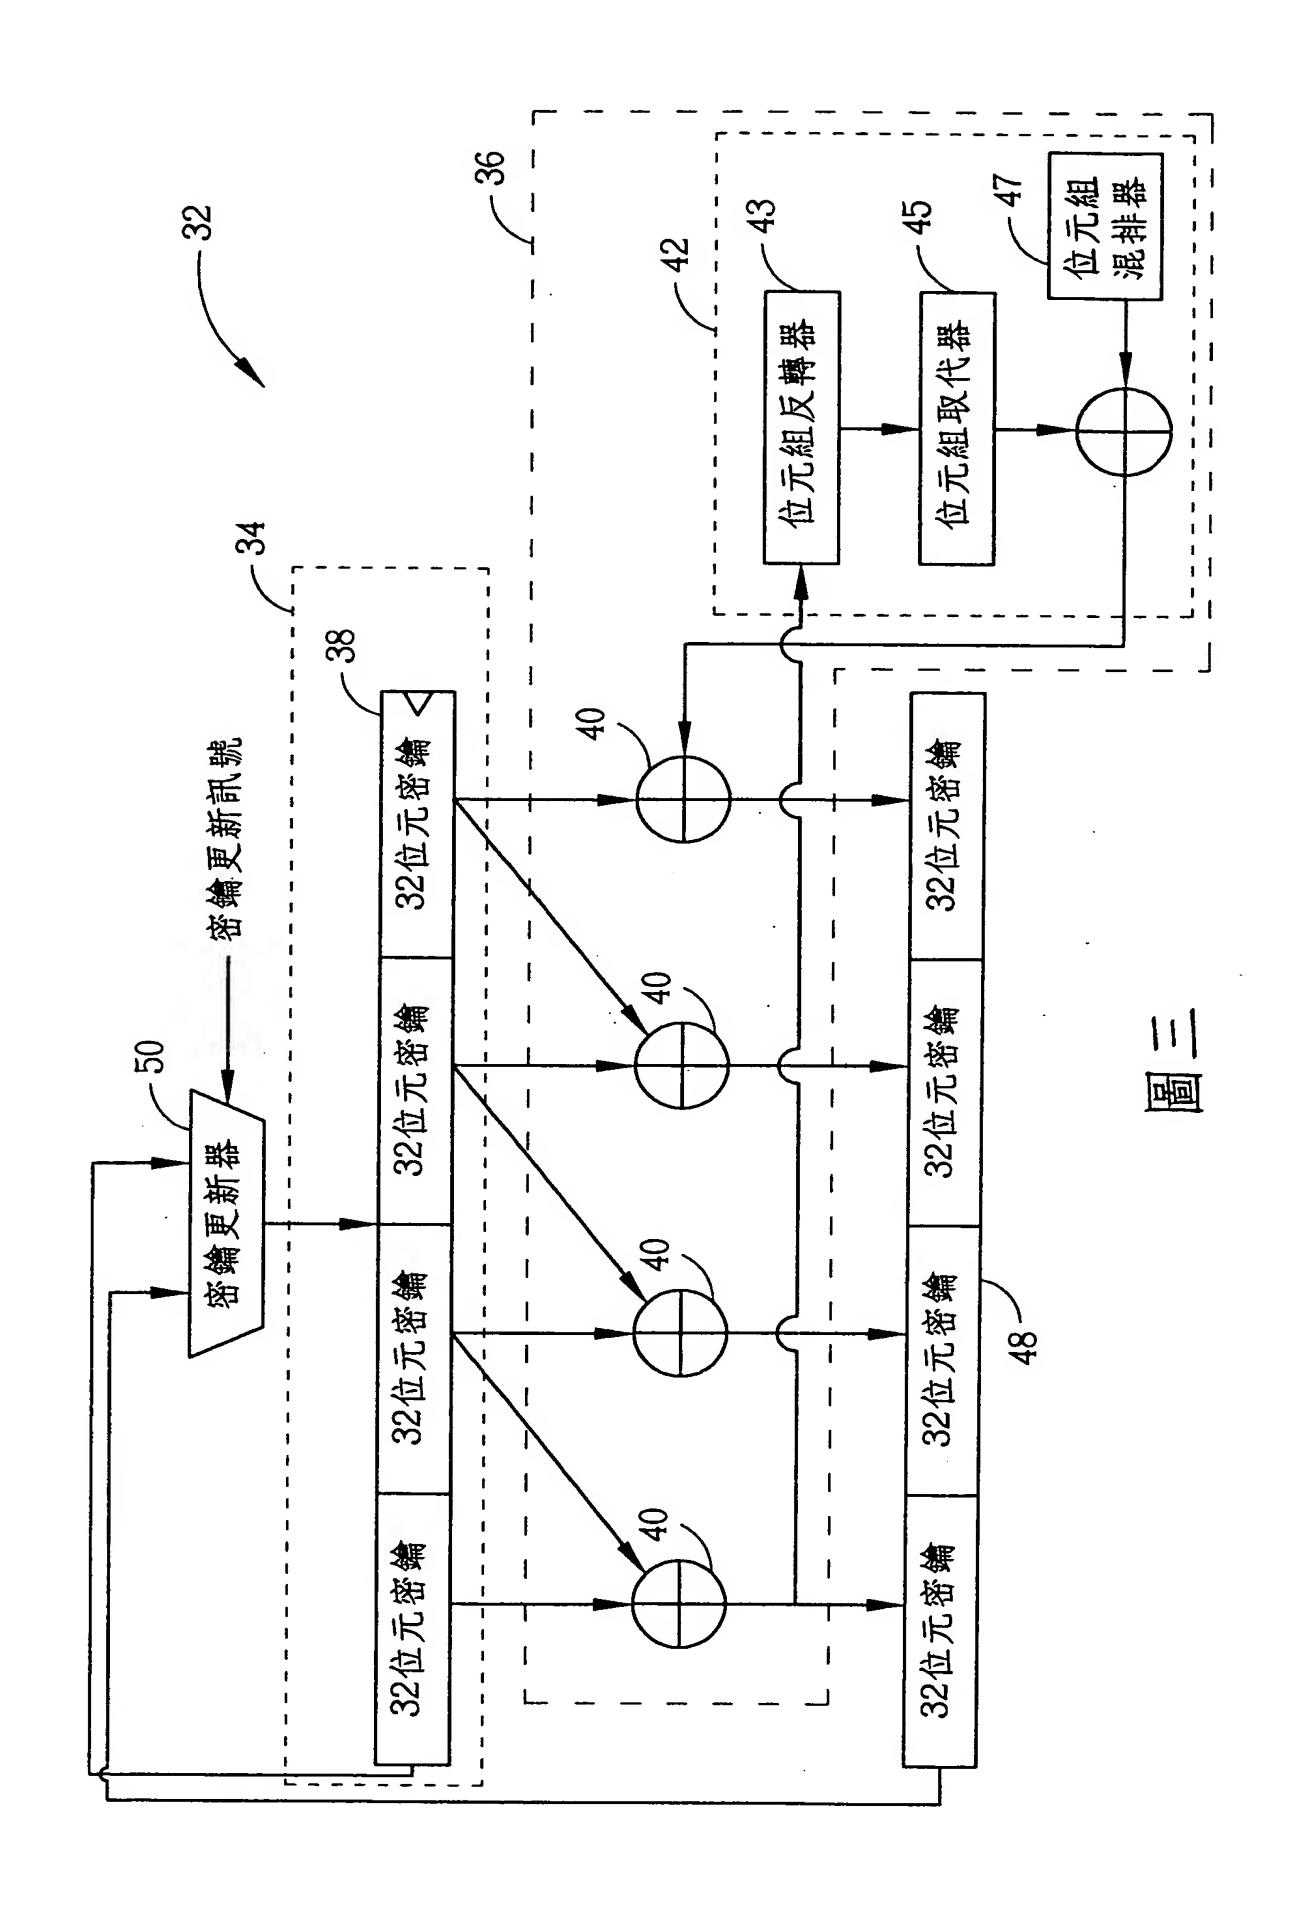


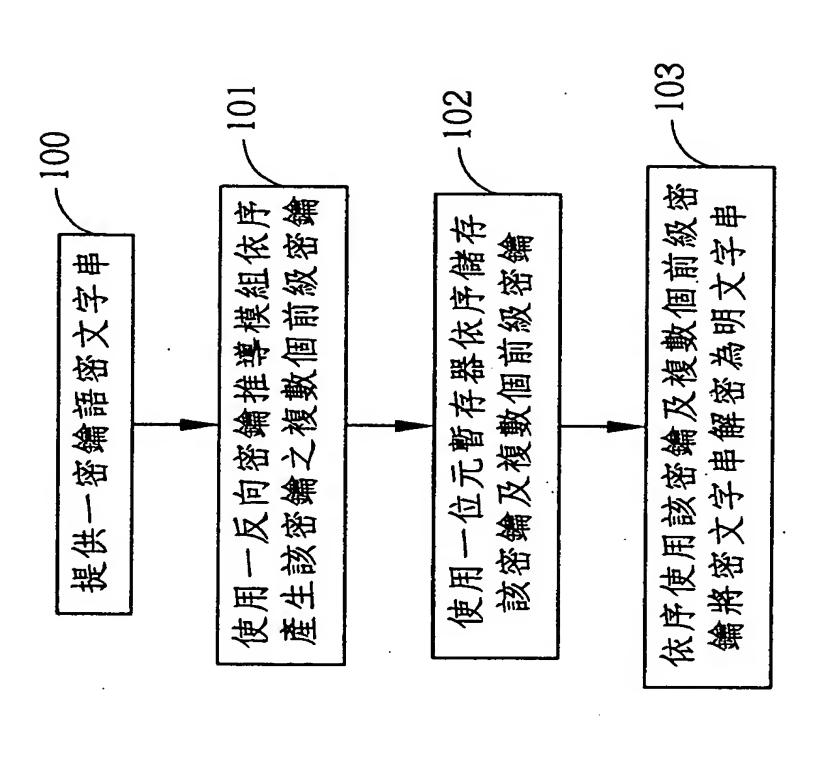

圖四

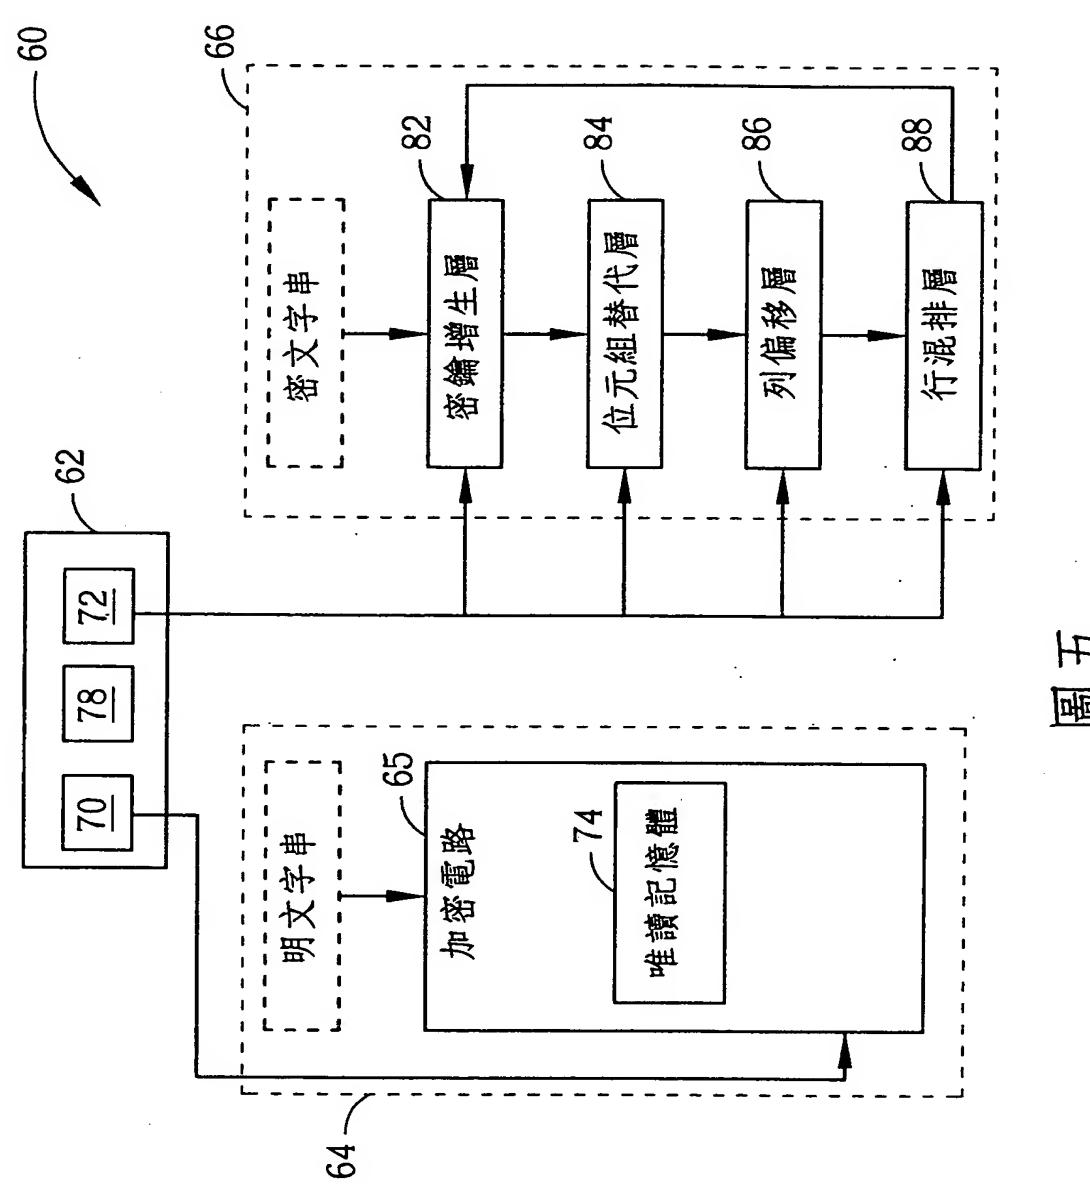

画

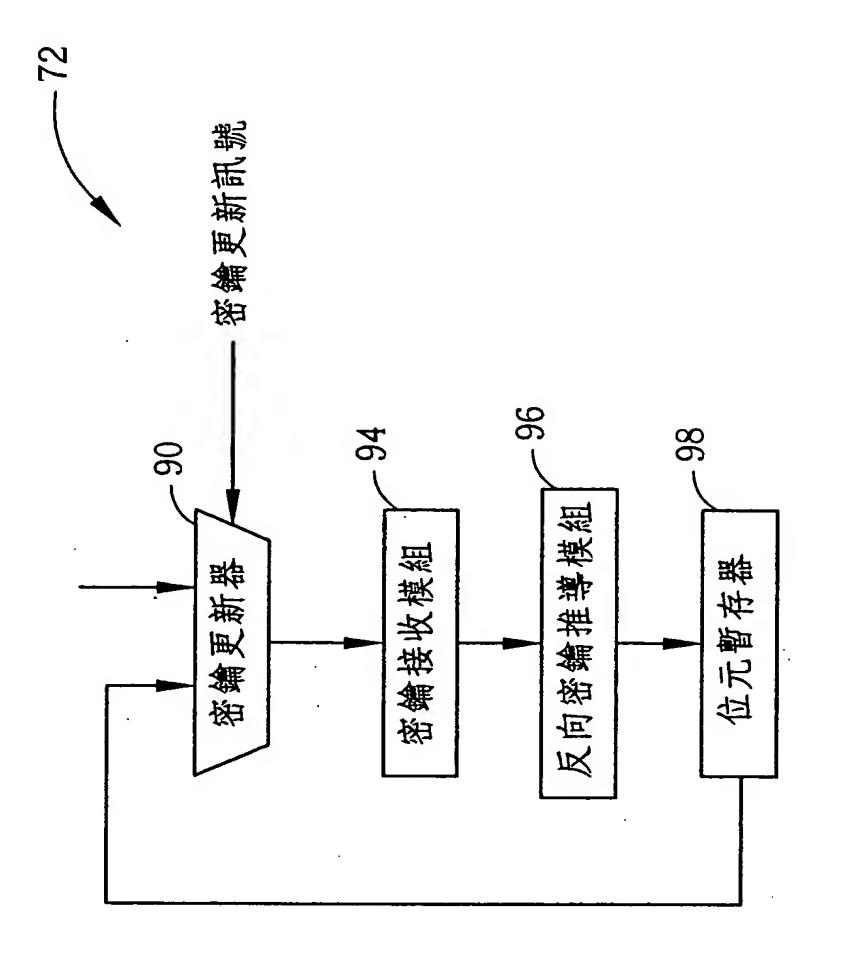

層

•

